SF360AF

manual

ES

agripatria
PROFESSIONAL MILKING
t: +48 22 355 32 26
m: +48 608 877 804
e: support@agripatria.com

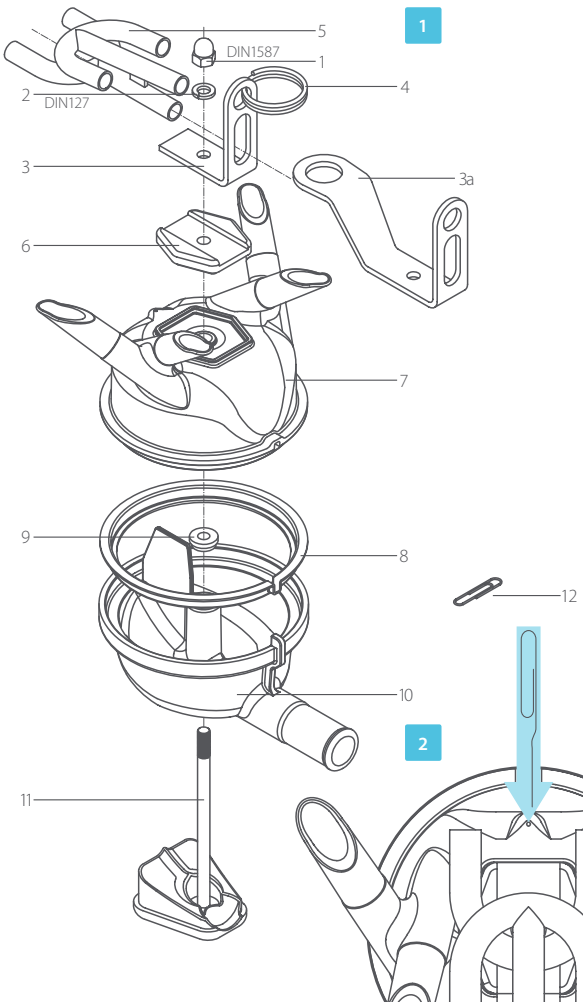

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ES

nº	código	nombre	material
1	3601	tuerca	acero inoxidable
2	3602	arandela	acero inoxidable
3	3603.1AF	asa corta ACR	acero inoxidable
	3603.2AF	asa larga ACR+WS*	acero inoxidable
4	3604	rueda	acero inoxidable
5	3605AF	distribuidor de aire AF	acero inoxidable
6	3606AF	base de goma AF	goma
7	3608	tapa superior	polisulfona PSU
8	3609	junta grande	goma
9	3610	junta pequeña** x2	goma
10	3611	tapa inferior	polisulfona PSU
11	3612	base de goma	acero inoxidable + goma
12	3613	presilla	acero inoxidable

* Wash System, para el uso en sistemas de aparcamiento dedicados
** se recomienda cambiarla tras 2000 horas de trabajo

Los materiales utilizados en la fabricación poseen certificados para su contacto con la leche; más información en: www.agripatria.com/support

MANTENIMIENTO (fig. 2) Hay que limpiar regularmente la ventilación utilizando la presilla 3613, en caso del estancamiento de la leche hay que comprobar primero la apertura de la entrada del aire.

FICHA TÉCNICA

capacidad	360 ml
peso	398 g
material	polisulfona PSU
disminución de la presión	+/- 0,2 kPa
flujo con 42 kPa	20 l/min
salida interna	Ø 16 mm
diámetro exterior de las boquillas	Ø 14,5 mm
forma de las boquillas	en diagonal
inclinación de las boquillas	45°
válvula de cierre	sin válvula
asa	ACR
sitema de pulsación	delante/detrás

SF360 no está destinado a la venta en: AU, BE, CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, MX, NL, NZ, SE, US

GOMAS

goma de aire corta	7 mm x 14 mm
doble goma de pulsación	7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
goma de leche	16 mm x 27 mm